



# OFFICE XONE



LIGHT ROAD SAUERLAND

# OFFICE XONE

| DIE LICHTMACHER



**XONE 3 Stehleuchte**  
BEL.0400



**XONE 4 Stehleuchte**  
BEL.0600



**XONE TWL Stehleuchte**  
BEL.0500



**XONE 2 Tischleuchte**  
BEL.0200



**XONE Pendel- und Deckenleuchte**  
60 cm ø  
BEL.1200

**XONE Pendel- und Deckenleuchte**  
90 cm ø  
BEL.1300



**XONE Einbauleuchte**  
BEL.0300



**XONE Einbaukanal**  
980 mm  
BEL.0700

**XONE Einbaukanal**  
1192 mm  
BEL.0800

# OFFICE XONE <sup>3</sup>

AM ANFANG WAR DAS LICHT








# OFFICE XONE 3



## XONE 3 Stehleuchte

BEL.0400

- Stehleuchte direkt / indirekt strahlend
- dimmbar
- Mikro Reflektoren symmetrisch
- Farbtemperatur 3000 - 6000 Kelvin individuell einstellbar
- Leuchtgehäuse Aluminium schwarz matt ähnlich RAL 7021
- mit integriertem Präsenz- und Tageslichtsensor
- Touch Bedienpanel mit Memory Funktion

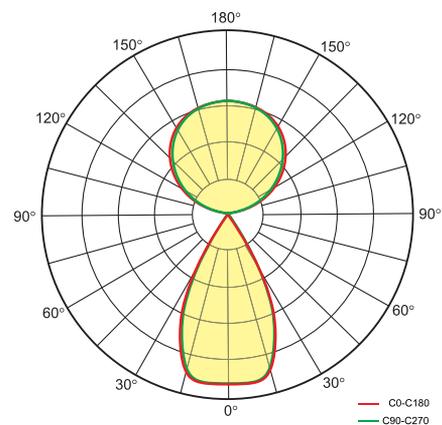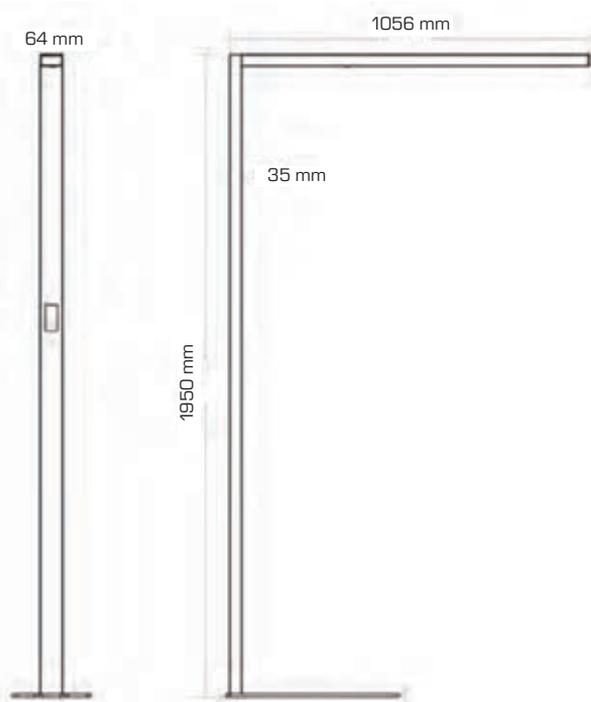

BESCHREIBUNG	
Eingangsleistung	AC 200-240 V
Bestückung	80 Watt - 55W ↑ 25 W ↓
Leuchtenlichtstrom	6600 lm ↑ 3000 lm ↓
Leistungsfaktor	> = 0,9
Systemeffizienz	120 Lumen / Watt
Farbbeständigkeit	SDCM 3
Farbtemperatur	3000 - 6000 Kelvin
UGR	< 6
Ra	> 80
Farbe	schwarz matt ähnlich RAL 7021
Schutzklasse	IP 20
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	50.000 h ( L80)
Gesamtgewicht	11,3 kg

# OFFICE XONE <sup>4</sup>



SIEHT AUCH IM BÜRO GUT AUS






# OFFICE XONE 4



## **XONE 4 Stehleuchte** BEL.0600

- Stehleuchte direkt / indirekt strahlend
- dimmbar
- Mikro Reflektoren symmetrisch
- Farbtemperatur 3000 - 6000 Kelvin individuell einstellbar
- Leuchtgehäuse Aluminium silbergrau ähnlich RAL 9006
- mit integriertem Präsenz- und Tageslichtsensor
- Touch Bedienpanel mit Memory Funktion

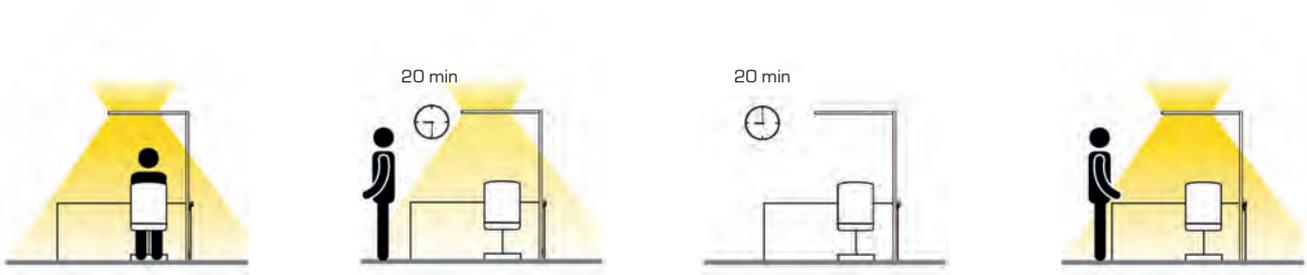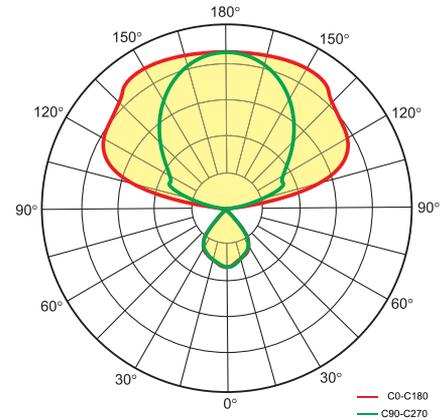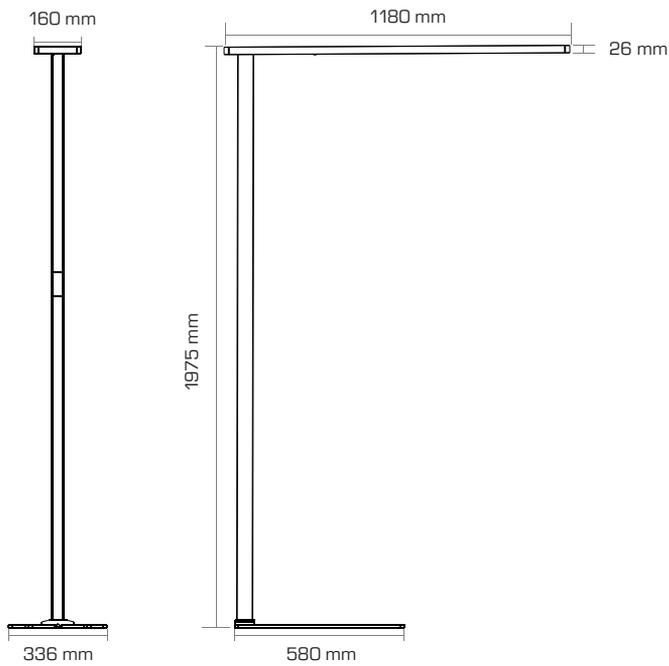

BESCHREIBUNG	
Eingangsleistung	AC 200-240 V
Bestückung	110 Watt - 95W ↑ 15 W ↓
Leuchtenlichtstrom	11000 lm ↑ 1700 lm ↓
Leistungsfaktor	> = 0,9
Systemeffizienz	115 Lumen / Watt
Farbbeständigkeit	SDCM 3
Farbtemperatur	3000 - 6000 Kelvin
UGR	< 10
Ra	> 80
Farbe	silbergrau ähnlich RAL 9006
Schutzklasse	IP 20
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	50.000 h ( L80)
Gesamtgewicht	17,0 kg

# OFFICE XONE <sup>TWL</sup>



LICHT IST DES JÄGERS GLÜCK






# OFFICE XONE<sup>TWL</sup>



## XONE TWL Stehleuchte

BEL.0500

- Stehleuchte direkt / indirekt strahlend
- dimmbar
- Mikroprismenabdeckung
- Farbtemperatur 3000 - 6000 K individuell einstellbar
- Leuchtgehäuse Aluminium silbergrau ähnlich RAL 9006
- mit integriertem Präsenz- und Tageslichtsensor
- Touch Bedienpanel mit Memory Funktion

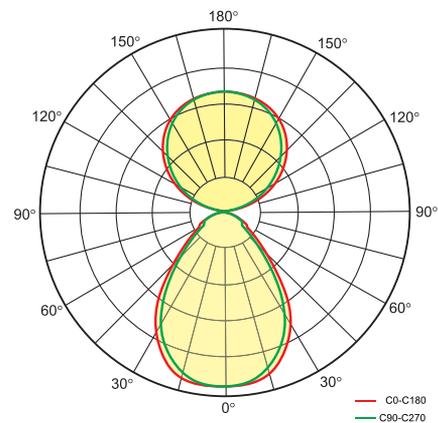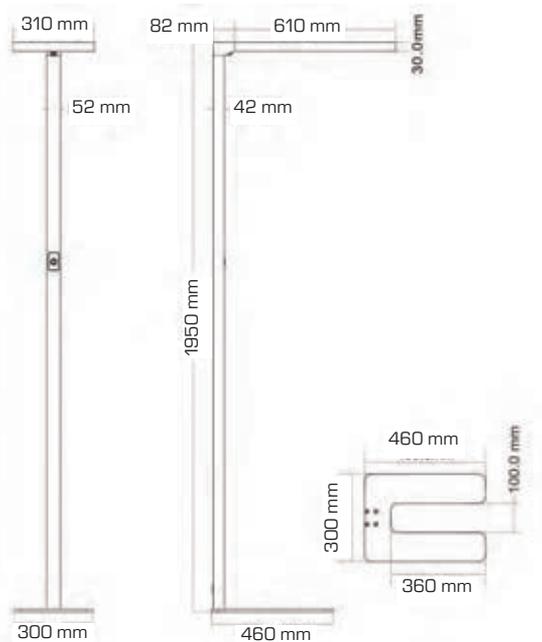

BESCHREIBUNG	
Eingangsleistung	AC 200-240 V
Bestückung	80 Watt - 40W ↑ 40W ↓
Leuchtenlichtstrom	4000 lm ↑ 4000 lm ↓
Leistungsfaktor	> = 0,9
Systemeffizienz	100 Lumen / Watt
Farbbeständigkeit	SDCM 3
Farbtemperatur einstellbar von	3000 - 6000 Kelvin
UGR	< 10
Ra	> 80
Farbe	silbergrau ähnlich RAL 9006
Schutzklasse	IP 20
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	50.000 h ( L80)
Gesamtgewicht	17,0 kg

# OFFICE XONE <sup>2</sup>

DER LETZTE MACHT DAS LICHT AUS









# OFFICE XONE <sup>2</sup>



## XONE 2 Tischleuchte

BEL.0200

- Stehleuchte direkt / indirekt strahlend
- dimmbar
- Mikro Reflektoren symmetrisch
- Farbtemperatur 3000 - 6000 Kelvin individuell einstellbar
- Leuchtgehäuse Aluminium schwarz matt ähnlich RAL 7021
- mit integriertem Präsenz- und Tageslichtsensor
- Touch Bedienpanel mit Memory Funktion
- universelle Tischklemme

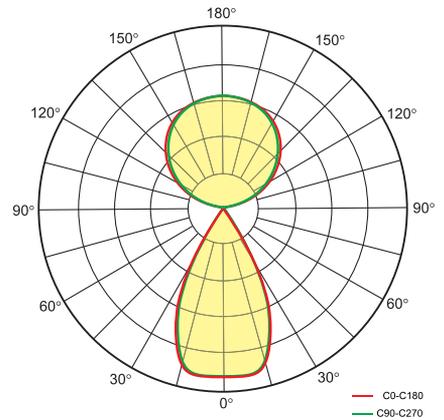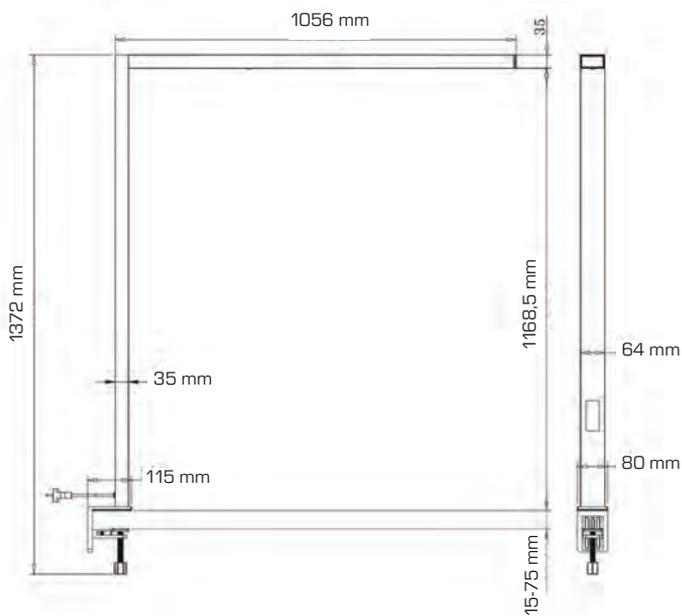

BESCHREIBUNG	
Eingangsleistung	AC 200-240 V
Bestückung	80 Watt - 55W ↑ 25 W ↓
Leuchtenlichtstrom	6600 lm ↑ 3000 lm ↓
Leistungsfaktor	> = 0,9
Systemeffizienz	120 Lumen / Watt
Farbbeständigkeit	SDCM 3
Farbtemperatur	3000 - 6000 Kelvin
UGR	< 6
Ra	> 80
Farbe	schwarz matt ähnlich RAL 7021
Schutzklasse	IP 20
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	50.000 h ( L80)
Gesamtgewicht	6.5 kg



OFFICE XONE PENDEL- UND  
DECKENLEUCHE

LUNA LÄSST GRÜSSEN



# OFFICE XONE



PENDEL-UND  
DECKENLEUCHTE



**XONE Pendel- und Deckenleuchte 60 cm  $\varnothing$**   
**BEL.1200**

**XONE Pendel- und Deckenleuchte 90 cm  $\varnothing$**   
**BEL.1300**

- Pendel- und Deckenleuchte direkt / indirekt strahlend
- DALI dimmbar
- als Pendel- und Deckenleuchte universell einsetzbar  
inkl. Stahlseilen zur Abhängung
- Mikroprismenabdeckung
- 4000 Kelvin
- Leuchtengehäuse Aluminium silbergrau  
ähnlich RAL 9006

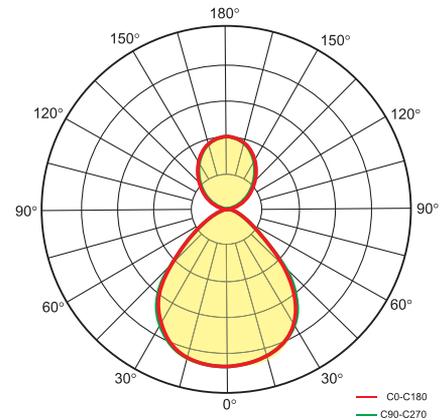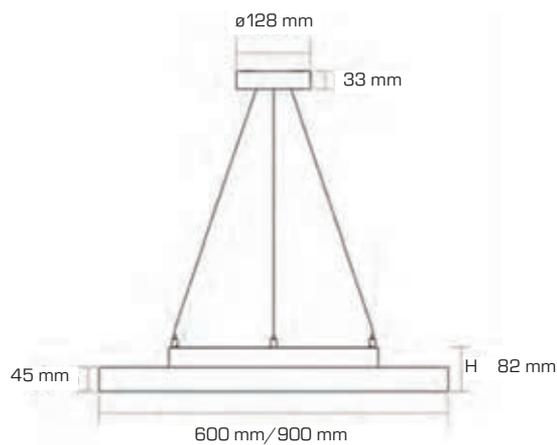

BESCHREIBUNG	BEL.1200 (60 ø)	BEL.1300 (90 ø)
Eingangsleistung	AC 200-240 V	AC 200-240 V
Bestückung	48 Watt - 14W ↑ 34 W ↓	80 Watt - 24W ↑ 56 W ↓
Leuchtenlichtstrom	1400 lm ↑ 3400 lm ↓	2400 lm ↑ 5600 lm ↓
Leistungsfaktor	> = 0,9	> = 0,9
Systemeffizienz	100 Lumen / Watt	100 Lumen / Watt
Farbbeständigkeit	SDCM 3	SDCM 3
Farbtemperatur	4000 Kelvin	4000 Kelvin
UGR	< 18	< 18
Ra	> 80	> 80
Farbe	silbergrau ähnlich RAL 9006	silbergrau ähnlich RAL 9006
Schutzklasse	IP 20	IP 20
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Lebensdauer	50.000 h ( L80)	50.000 h ( L80)
Gesamtgewicht	6 kg	11,5 kg

# OFFICE XONE

EINBAULEUCHE



AUF ZU DEN STERNEN





# OFFICE XONE EINBAULEUCHE



## XONE Einbauleuchte BEL.0300

- Einbauleuchte
- DALI dimmbar
- Mikro Reflektoren symmetrisch
- 4000 Kelvin
- Leuchtgehäuse Aluminium weiß  
ähnlich RAL 9003
- Lochausschnitt 123 x 123 mm

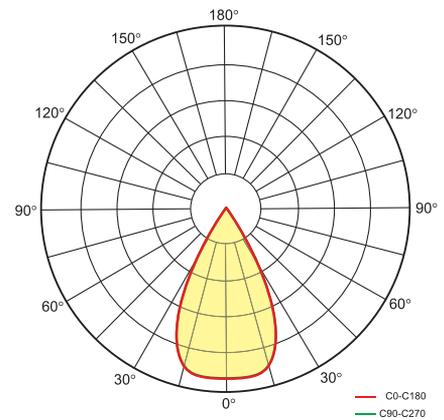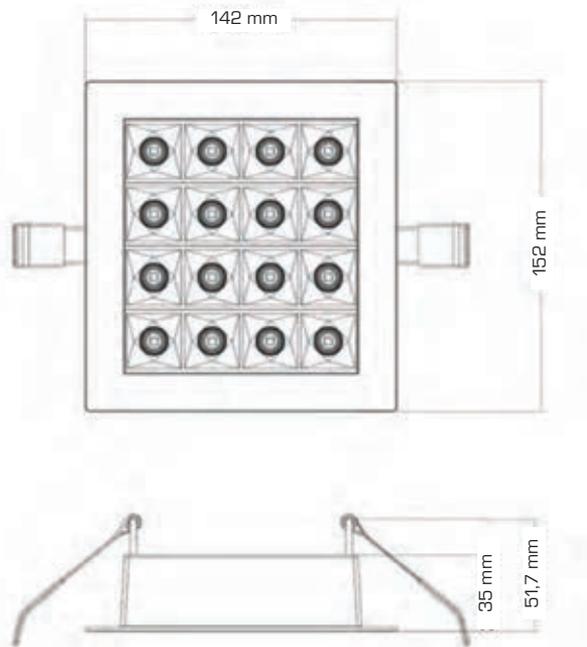

BESCHREIBUNG	
Eingangsleistung	AC 200-240 V
Bestückung	15 Watt
Leuchtenlichtstrom	1650 lm
Leistungsfaktor	$\geq 0,9$
Systemeffizienz	110 Lumen / Watt
Farbbeständigkeit	SDCM 3
Farbtemperatur	4000 Kelvin
UGR	$< 15$
Ra	$> 80$
Farbe	weiß ähnlich RAL 9003
Schutzklasse	IP 20
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	50.000 h ( L80)
Gesamtgewicht	0,35 kg


# OFFICE XONE EINBAUKANAL



THE SPIRIT OF LIGHT





# OFFICE XONE EINBAUKANAL

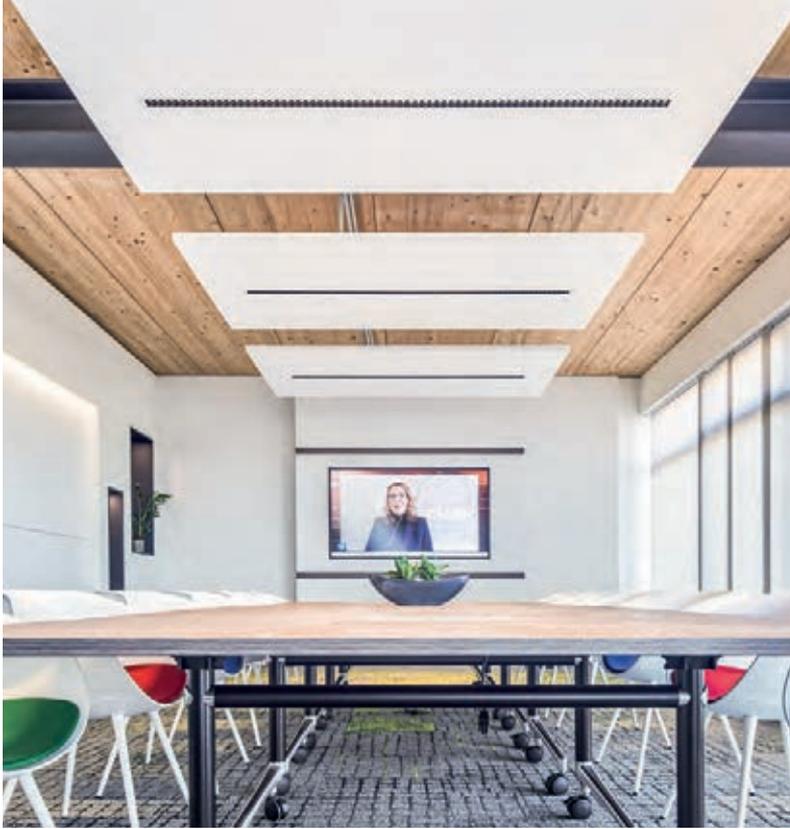

**XONE Einbaukanal 980 mm**  
BEL.0700

**XONE Einbaukanal 1192 mm**  
BEL.0800

- Einbaukanal, verlängerbar mit Reihenverbinder
- DALI dimmbar
- Mikro Reflektoren symmetrisch
- 4000 Kelvin
- Leuchtgehäuse Aluminium weiß  
ähnlich RAL 9003
- Lochausschnitt 965 x 50 mm (980 mm)
- Lochausschnitt 1175 x 50 mm (1192 mm)

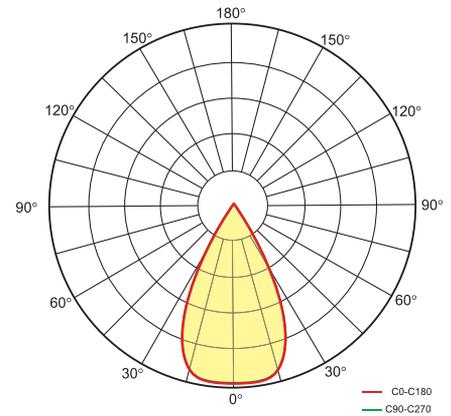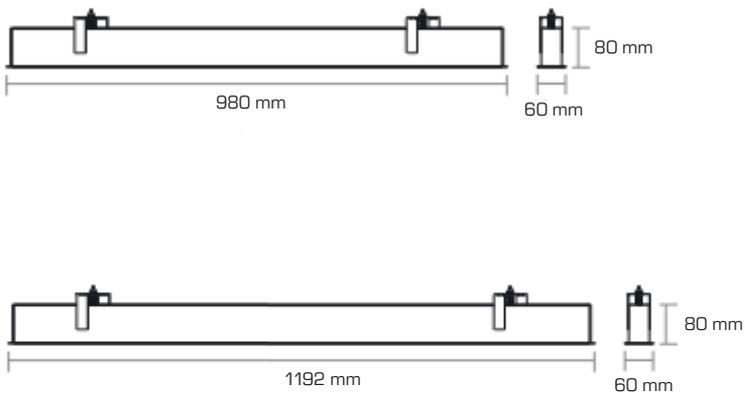

BESCHREIBUNG	BEL.0700 (980 mm)	BEL.0800 (1192 mm)
Eingangsleistung	AC 200-240 V	AC 200-240 V
Bestückung	30 Watt	40 Watt
Leuchtenlichtstrom	3300 lm	4400 lm
Leistungsfaktor	$\geq 0,9$	$\geq 0,9$
Systemeffizienz	110 Lumen / Watt	110 Lumen / Watt
Farbbeständigkeit	SDCM 3	SDCM 3
Farbtemperatur einstellbar von	4000 Kelvin	4000 Kelvin
UGR	$< 10$	$< 10$
Ra	$> 80$	$> 80$
Farbe	weiß ähnlich RAL 9003	weiß ähnlich RAL 9003
Schutzklasse	IP 20	IP 20
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Lebensdauer	50.000 h ( L80)	50.000 h ( L80)
Gesamtgewicht	2,5 KG	3,3 KG



Powered by

accodo Projekt GmbH  
Specksloh 5 | 59757 Arnsberg

Telefon: 02932/89 449 - 0  
Fax: 02932/89 449 -11  
eMail: [info@accodo.de](mailto:info@accodo.de)  
Web: [accodo.de](http://accodo.de)

accodo   
WIR SCHAFFEN IDEEN FÜR IHRE RÄUME